

SH502AX

Module de *transmission*

Ethernet / GSM 2 & 3G



Anti-sabotage
& Anti-fraude

5 ans
garantie



Atouts

Solution pour les besoins de transmission avec médias secours

Possibilité de raccordement en Ethernet avec un back-up en 3G

Événement de doute visuelle à distance

En liaison avec le(s) détecteur(s) à capture d'images ou les caméras Daitem, en cas d'intrusion ou d'incendie, les films d'alarmes sont transmis au centre de télésurveillance Atral Services (Apsad P3 maillé). En cas de confirmation visuelle, le centre de télésurveillance est habilité à alerter les forces de l'ordre ou les pompiers.

Optez pour une sécurité optimale grâce au module de transmission séparé

Intégrer le transmetteur au boîtier de transmission séparé offre un niveau de sécurité optimal, assurant ainsi l'indépendance totale de la centrale vis-à-vis du réseau électrique. En cas de panne de courant, la centrale maintient une communication ininterrompue en passant automatiquement au réseau GSM via le module de transmission intégré. Cela permet d'assurer la réception des appels sortants même en cas de tentatives de coupures malveillantes.

Fonction écoute et interpellation par notre centre de télésurveillance Atral Services

Haut-parleur et microphone intégrés à la centrale ou transmetteur séparé, permettant une écoute et une interpellation à distance par l'opérateur de télésurveillance pour confirmer l'intrusion, et, le cas échéant, faire fuir l'intrus (appel aux forces de l'ordre).

Solution pour les besoins de transmission avec médias secours

Possibilité de raccordement en Ethernet avec back-up en GSM.

Compatible avec les centrales SH330AX, SH360AX, et SH385AX

Après ouverture de la centrale d'alarme (système de charnière permettant son ouverture sans devoir la déposer), le module est facilement connectable permettant de faire évoluer la centrale vers une centrale-transmetteur.

Compatible avec les boîtiers pour transmission téléphonique SH520AX et SL520AX

Caractéristiques Techniques


Médias IP, GSM 2G et 3G intégrés
Fonctions écoute et interpellation programmables
Film d'alarme envoyé au centre de télésurveillance en Viewcom IP (média IP ou 3G film de 10 sec avec une image par seconde en 320 x 240 couleurs)
Format de l'image envoyée en MMS JPEG 320 x 240 couleurs
Protocoles utilisés en télésurveillance - en IP ou 3G Viewcom IP - en GSM Contact ID
3 cycles d'appels de 2 ou 3 numéros de téléphone ou d'adresses IP (jusqu'à 5 tentatives d'appels par numéro en absence d'acquiescement)

Appel cyclique programmable (début et période de 1 minute à 31 jours)
Numéro d'identification de 1 à 8 chiffres pour un appel de particulier
Numéro d'identification de 4 à 8 chiffres pour un appel de télésurveillance
Report des anomalies techniques survenues durant la nuit. Ces dernières sont transmises dans ce cas à partir de 8 h le matin
Dimensions L.165 x H.60 x P.35 mm
T° de fonctionnement - 10°C à + 55°C (usage intérieur)

Description

Référence et n° de série du module de transmission

Emplacement carte SIM

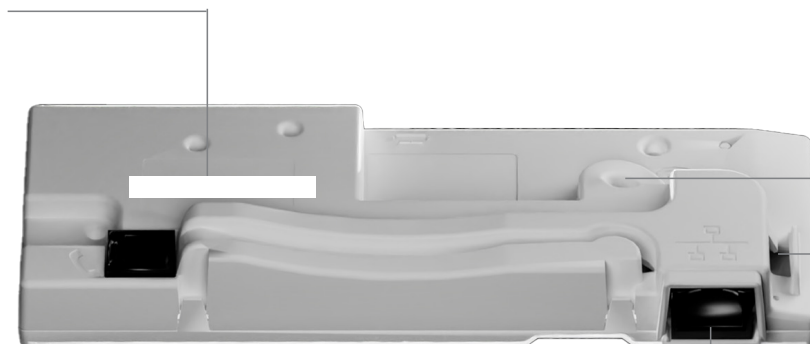

Connecteur pour antenne externe GSM/3G

Chemin du câble antenne externe GSM/3G

Connecteur Ethernet RJ45 pour réseau IP (ADSL) (câble réseau Ethernet RJ45)

Fonctions

Transmission des événements suivants quel que soit le média utilisé :

- Intrusion simple ou intrusion confirmée,
- Dissuasion et pré-alarme (paramétrable),
- Appel d'urgence,
- Autoprotecteurs à l'ouverture et à l'arrachement d'un élément du système,
- Alerte silencieuse,
- Détection d'incendie,
- Détection de dommages domestiques,
- Piles usagées d'un élément du système,
- Mises en/hors service du système (paramétrable),
- Absence de secteur sur le transmetteur.
- Absence du réseau IP.

Transmission des événements et images capturées

- Quel que soit le média, les événements d'alarme et d'anomalie génèrent un message digital transmis au centre de télésurveillance.
- Via les réseaux, les événements d'alarme et d'anomalie génèrent un message vocal transmis directement sur des numéros fixes ou mobiles.
- Via les réseaux Ethernet et 3G, les séquences d'images capturées par un détecteur à capture d'images suite à une intrusion génèrent :
 - Un film d'alarme de 10 s transmis au centre de télésurveillance,
 - Et des images transmises directement par email et consultables via l'application Daitem Secure.
- Via le réseau GSM, les séquences d'images capturées par un détecteur à capture d'images suite à une intrusion génèrent 5 images MMS.

Gestion en point à point

Pour les messages prioritaires (intrusion, incendie, alerte ...), chaque détecteur est clairement identifié par son numéro.

Antenne externe RXA03X transmission GSM / 3G

- À installer obligatoirement lorsque la centrale est alimentée sur secteur.
- En version autonome sur pile, son utilisation est recommandée.

Accès distant via le logiciel de configuration TwinLoad® (Raccordement Ethernet requis)

Sur autorisation de l'utilisateur principal, l'installateur peut accéder à toute la configuration du système à distance.

Commandes à distance

- Si médias GSM utilisés, commandes à distance permettant :
 - De mettre en marche et à l'arrêt le système d'alarme,
 - De commander les sirènes,
 - De piloter les récepteurs de commandes (commande d'automatisme, d'éclairage...).
- Si médias IP ou 3G utilisés, commandes à distance via l'application Daitem Secure.

Paramétrage

- En local à partir du clavier disponible sur la centrale.
- En local à l'aide de l'interface de configuration radio raccordée au PC et du logiciel TwinLoad®. Nécessite dans ce cas l'installation du logiciel de configuration TwinLoad®.
- À distance, via le réseau IP en utilisant le logiciel de configuration TwinLoad® préalablement installé sur le PC.

Fonction écoute et interphonie (avec média IP et GSM)

- Haut-parleur et microphone intégrés à la centrale permettant une écoute et une interphonie pendant la période de contre-appel.
- Interpellation possible pendant la période d'écoute.