

SH506AX

Module de *transmission*

Ethernet



Atouts

Solution pour les besoins de transmission rapide de data sur Ethernet

Levée de doute visuelle à distance

En liaison avec le(s) détecteur(s) à capture d'images ou les caméras Daitem, en cas d'intrusion ou d'incendie, les films d'alarmes sont transmis au centre de télésurveillance Atral Services (Apsad P3 maillé). En cas de confirmation visuelle, le centre de télésurveillance est habilité à alerter les forces de l'ordre ou les pompiers.

Caractéristiques Techniques

Médias Ethernet

Moyens d'alerte à distance par :

- Notification push sur l'application Daitem Secure
- Directement un télésurveilleur via l'un des protocoles supportés
 - ViewCOM-IP
 - VDS2465
 - VOS Secur-IP
 - SIA DC-09

Par contre, pas d'appel vocal avec ce module de transmission. Si besoin d'appel vocal, utiliser un SH502AX ou SL502AX.

Fonctions écoute et interpellation programmables

Films d'alarmes envoyés au centre de télésurveillance en ViewCOM-IP ou à la demande depuis l'application Daitem Secure (consultable à tout moment)

Paramétrage à distance ou en local :

- Par Twinload :
 - En local avec l'interface de configuration sur PC
 - À distance via Ethernet
- Par le clavier disponible en local sur la centrale ou le transmetteur séparé.

3 cycles d'appels de 2 ou 3 numéros de téléphone ou d'adresses IP (jusqu'à 5 tentatives d'appels par numéro en l'absence d'acquiescement)



Anti-sabotage
& Anti-fraude



5 ans
garantie

Optez pour une sécurité optimale grâce au module de transmission séparé

Intégrer le transmetteur au boîtier de transmission séparé offre un niveau de sécurité optimal, assurant ainsi l'indépendance totale de la centrale vis-à-vis du réseau électrique.

Fonction écoute et interpellation par notre centre de télésurveillance Atral Services

Haut-parleur et microphone intégrés à la centrale ou transmetteur séparé, permettant une écoute et une interpellation à distance par l'opérateur de télésurveillance pour confirmer l'intrusion, et, le cas échéant, faire fuir l'intrus (appel aux forces de l'ordre).

Compatible avec les centrales SH330AX, SH360AX, SH385AX et SL330AX, SL360AX, SL385AX

Après ouverture de la centrale d'alarme (système de charnière permettant son ouverture sans devoir la déposer), le module est facilement connectable permettant de faire évoluer la centrale vers une centrale-transmetteur.

Compatible avec les boîtiers pour transmission téléphonique SH520AX et SL520AX

Appel cyclique programmable (début et période de 1 minute à 31 jours)

Numéro d'identification de 1 à 8 chiffres pour un appel de particulier

Numéro d'identification de 4 à 8 chiffres pour un appel de télésurveillance

Report des anomalies techniques survenues durant la nuit.


Dimensions L.165 x H.60 x P.35 mm

T° de fonctionnement - 10°C à + 55°C (usage intérieur)

Description

Référence et n° de série du module de transmission

Emplacement carte SIM

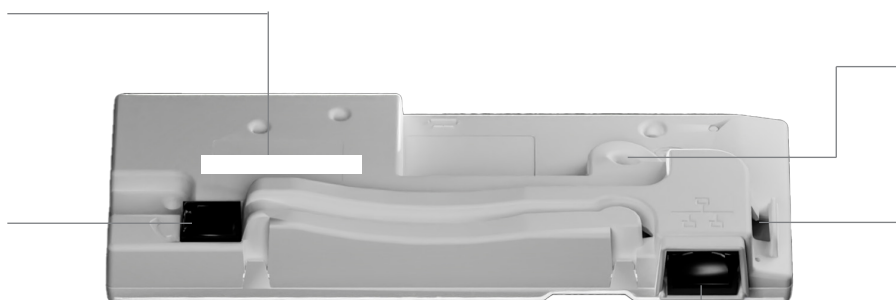

Connecteur pour antenne externe GSM/3G

Chemin du câble antenne externe GSM/3G

Connecteur Ethernet RJ45 pour réseau IP (ADSL) (câble réseau Ethernet RJ45)

Fonctions

Accès au système à distance, rapide et facile, par Ethernet

- Soit par le logiciel de configuration TwinLoad par l'installateur pour :
 - Configuration des produits
 - Lecture du journal d'événements
 - Mise à jour des logiciels centrale, transmetteur...
 - Inhibition et réactivation d'un produit a distance
- Soit par l'application Daitem Secure par l'utilisateur pour :
 - Pilotez l'alarme, les caméras, l'éclairage et les appareils électriques.

Transmission des événements suivants quel que soit le média utilisé :

- Intrusion simple ou intrusion confirmée,
- Dissuasion et pré-alarme (paramétrable),
- Appel d'urgence,
- Autoprotections à l'ouverture et à l'arrachement d'un élément du système,
- Alerte silencieuse,
- Arrêt sous contrainte,
- Détection d'incendie,
- Détection de dommages domestiques,
- Piles usagées d'un élément du système,
- Mises en/hors service du système (paramétrable),
- Absence de secteur sur le transmetteur.

Alerte à distance de ce qu'il se passe sur le système d'alarme par :

- Notification push sur l'application Daitem Secure
- Directement un télésurveilleur via l'un des protocoles supportes
 - ViewCOM-IP
 - VDS2465
 - VOS Secur-IP

Transmission des images capturées quel que soit le média utilisé

- Les séquences d'images capturées par un détecteur à prise d'images intérieur ou extérieur, en cas d'intrusion ou sur demande via l'application Daitem Secure sont rapidement transmis au centre de télésurveillance ou directement envoyés en MMS sur le téléphone. Elles sont également consultables via l'application Daitem Secure.
- De même, les films d'alarmes générés par les caméras Daitem, sont rapidement transmis au centre de télésurveillance et peuvent également être consultés via l'application Daitem Secure.

Références livrées avec le module

RXU01X : Alimentation secteur 230 V AC/ 4.5V DC (indispensable si utilisation du média Ethernet ou besoin de la fonction commande à distance via Ethernet ou utilisation de TwinLoad à distance)

Références à commander séparément (selon les besoins)

830-99X : Câble réseau Ethernet RJ45 / RJ45 - Catégorie UTP 5E - longueur 5m