SH145AX

Détecteur de mouvement rideau *extérieur antimasque*

Spécial animaux 2 x 12 m



Anti-sabotage & Anti-fraude

Twin Band TRANSMISSIONS RADIO BI-BANDES

Jusqu'à 5 ans *

5 ans garantie

Atouts

Faire fuir l'intrus avant toute effraction
Le détecteur de mouvement extérieur 2 x 12 m est spécialement conçu pour assurer une surveillance du site protégé, avant même toute effraction. Sa portée de détection est réglable jusqu'à 24 m et fait de lui le produit idéal pour protéger une façade.

Fonction antimasque pour une sécurité renforcée
Permet de détecter un masquage frauduleux en cas de recouvrement des 2 faisceaux de détection et de déclencher les moyens d'alerte 24 h/24.

Convient pour une protection des sites résidentiels et professionnels
Ses 2 ensembles de faisceaux de détection réglables indépendamment doivent être coupés simultanément pour déclencher une alarme, limitant ainsi les faux déclenchements dus aux animaux.

Caractéristiques Techniques

Type de détection infrarouge passif
Zone de couverture 2 x 2 faisceaux de détection réglables indépendamment de 2,5 à 12 m de portée
Touche test pour l'apprentissage, le test de la liaison radio avec la centrale et le test d'alimentation
LED pour indication d'une alarme, d'un masquage, de la période de chauffe (60s min)
2 voyants de contrôle pour visualiser la zone de détection
Poids : 550 g / Boîtier IP 55 et résistant aux UV
Déclenchement instantané ou retardé

Produit supervisé par la centrale (surveillance de la liaison radio, de l'autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement, de l'état de la pile)
Alimentation par pile Lithium BatLi05 3,6 V - 4 Ah
Montage à plat, gabarit de pose fourni
Hauteur d'installation entre 0,80 et 1,20 m
Dimensions L.200 x H.99 x P.93 mm
T° de fonctionnement - 30 ° C à + 60 °C
Autonomie jusqu'à 5 ans constatés en conditions réelles d'utilisation

Fonctions


Technologie passive à 4 infrarouges générant
Une protection horizontale étroite 2 x 12 mètres.
Portée et sensibilité de détection
Réglables indépendamment de 2,5 à 12 mètres de chaque côté afin de s'adapter à tous les sites (figure 1).
Ajustement horizontal de détection
Éloignement du mur de 3° permettant d'éviter d'éventuels obstacles (figure 2).
Immunité aux fausses alarmes
Grâce à la coupure simultanée des 2 faisceaux de détection. Pas de déclenchement dû aux animaux, au soleil et phares de voiture (figure 3).
Possibilité d'apprendre le détecteur
Via l'application Daitem Setup ou manuellement sur la centrale.

Facilite d'installation
Mode test de 3 min pour faciliter l'orientation. Indicateur de niveau pour une verticalité parfaite. Toutes les pièces nécessaires à la configuration sont repérées en bleu (bornier, bouton poussoir...)
Paramétrage du niveau d'alarme
Avertissement, dissuasion, pré-alarme, intrusion
Mode de détection ultrasensible
Lorsque la différence de température entre le corps humain et l'environnement est très faible, cela augmente la sensibilité des détecteurs IR passifs pour une détection garantie.
Autonomie jusqu'à 5 ans constatés en conditions réelles d'utilisation.


* Jusqu'à 5 ans constatés en conditions réelles d'utilisation

Schémas (Figure 1)

Figure 1

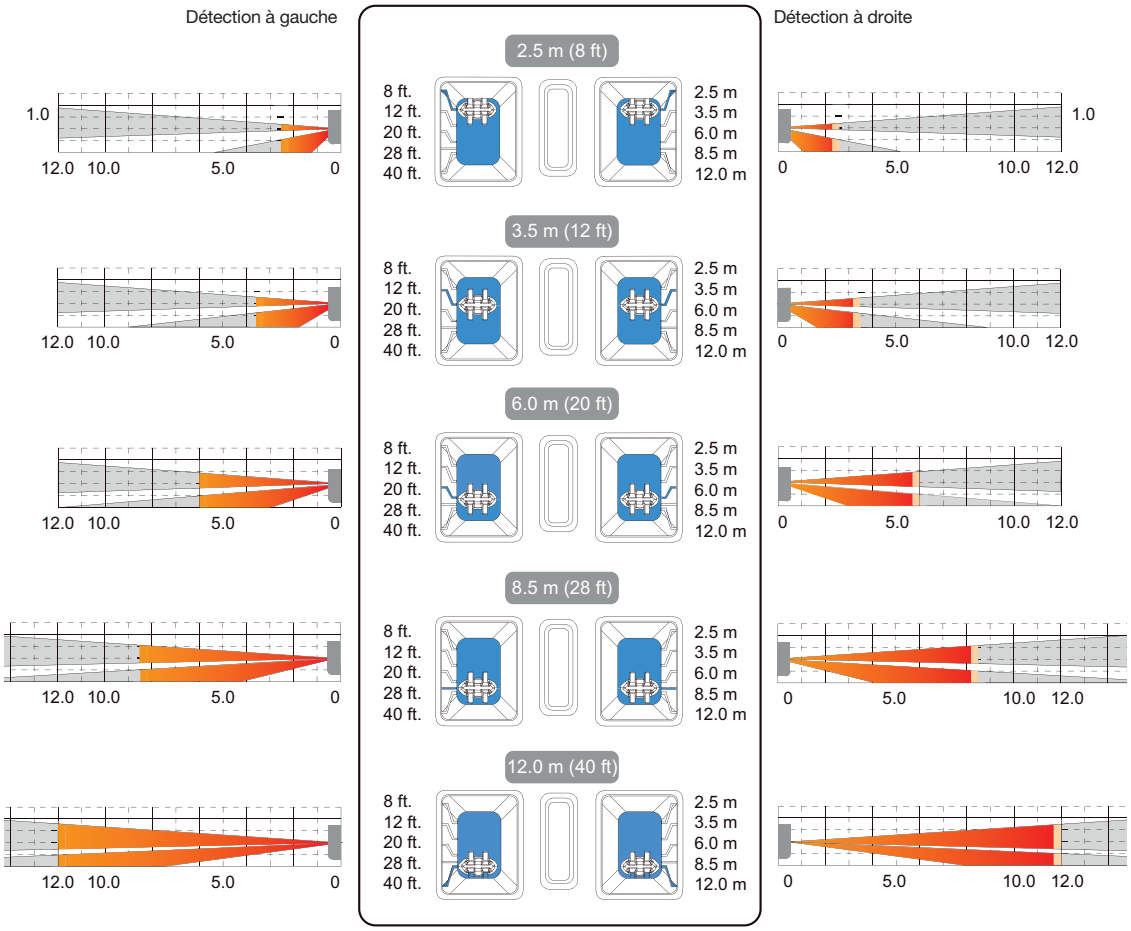

Schémas (Figure 2)

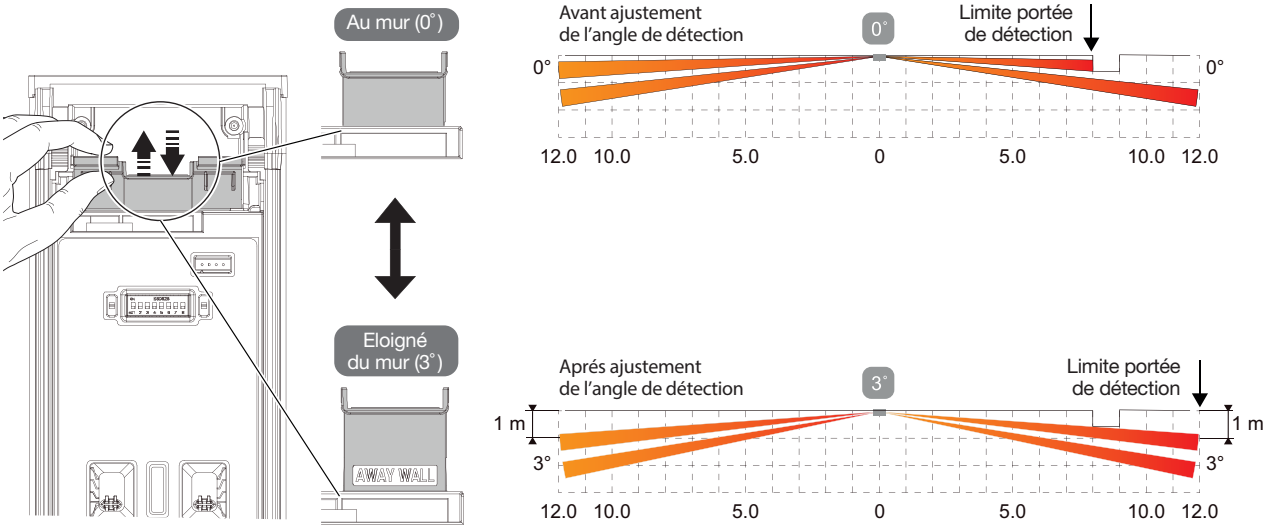

Schémas (Figure 3)

