

SH661AX • SH662AX

Déclencheur manuel PPMS attentat (SH661AX - noir)
PPMS catastrophe naturelle (SH662AX - bleu)

**Twin[®]
Band**
TRANSMISSIONS




4 ans

5ans
garantie



(SH661AX)

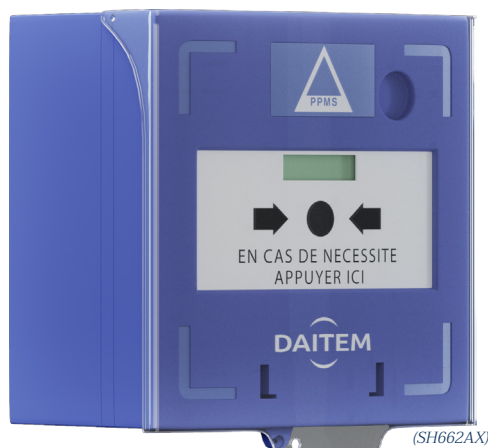

(SH662AX)

Atouts

Activation immédiate de l'alerte PPMS

Les déclencheurs manuels PPMS permettent d'activer à tout moment l'alerte spécifique du Plan Particulier de Mise en Sécurité, qu'il s'agisse d'une alerte attentat ou d'une alerte catastrophe naturelle.

Une simple pression sur la membrane permet de déclencher instantanément le signal sonore et/ou lumineux PPMS, assurant la diffusion rapide des consignes de sécurité à l'ensemble du site.

Protection des personnes et gestion de crise

En cas de situation critique, ces déclencheurs permettent de prévenir immédiatement tout le personnel et les occupants d'un établissement (école, mairie, site industriel, ERP...).

Il garantit la transmission instantanée du signal PPMS vers la centrale technique, les sirènes intérieures et les diffuseurs lumineux pour assurer une alerte simultanée sur l'ensemble du bâtiment.

Communication et supervision centralisée

L'alerte peut être transmise par un transmetteur ou un plug :

- Vers les correspondants désignés, par SMS ou transmission téléphonique selon le paramétrage de la centrale.

Fonctions

Réarmement simple et rapide

Après déclenchement, le dispositif peut être réarmé manuellement à l'aide d'une clé spécifique fournie, permettant une remise en service immédiate sans remplacement de membrane ou de vitre.

Facilité d'installation

Montage rapide sur mur en saillie

Compatibles avec toutes les centrales équipées de la fonction PPMS.

Témoin visuel de mise en alarme

Indicateur visuel mécanique de déclenchement lorsqu'on appuie sur la membrane, pour confirmer visuellement que le déclencheur a bien été actionné.

Ces déclencheurs PPMS constituent un élément essentiel de la chaîne d'alerte PPMS.

Installés dans les salles de classe, couloirs ou zones d'accueil, ils permettent aux responsables ou au personnel de déclencher rapidement le confinement ou l'évacuation selon le protocole défini.

Le déclencheur est **équipé d'une vitre de protection amovible** afin d'éviter les appuis intempestifs

Déclenchement manuel immédiat du signal PPMS (attentat ou catastrophe naturelle) par pression sur la membrane.

Transmission automatique du signal à la centrale technique et à tous les dispositifs d'alerte associés (sirènes, diffuseurs lumineux).

Réarmement manuel via clé spécifique (sans remplacement de membrane).

Caractéristiques Techniques

Émetteur radio TwinBand[®]

Réarmement par clé fournie (sans remplacement de membrane ou de vitre)

Alimentation : pile lithium 3 V (BatLi40)

Autonomie de 4 ans

Dimensions : L 84 x H 84 x P 50 mm

Température de fonctionnement : -5 °C à +50 °C (usage intérieur)

Recommandations

- À installer à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol.
- Positionner un déclencheur PPMS à proximité de chaque issue principale et dans les zones à forte fréquentation.
- L'entretien annuel et le test de bon fonctionnement doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur.