

# SL146AX

## Détecteur de mouvement *extérieur antimasque*

Spécial animaux 85° - 12 m



Anti-sabotage  
& Anti-fraude

**Twin  
Band**  
TRANSMISSIONS  
RADIO BI-BANDES



Jusqu'à 5 ans \*

**5 ans**  
garantie



### Atouts

#### Détection anticipée

Le détecteur de mouvement extérieur antimasque spécial animaux est spécialement conçu pour assurer une surveillance du site protégé avant même toute effraction, en présence ou non des occupants.

#### Convient à la protection des abords d'un site résidentiel ou professionnel

Son installation entre 2,5 m et 3 m de hauteur permet une protection volumétrique de 85° jusqu'à 12 m de portée, adaptée à la protection des terrasses, locaux attenants à l'habitation, entrepôts...

#### Fiabilité de détection

Sa lentille spécifique et le traitement électronique des 2 ensembles de faisceaux de détection permettent de fiabiliser la détection (immunité aux fausses alarmes dues aux animaux, voitures, végétations ...).

#### Fonction antimasque pour une sécurité renforcée

Permet de détecter un masquage frauduleux de la lentille et de déclencher les moyens d'alertes 24 h/24.

## Caractéristiques Techniques

Détecteur à double infrarouge passif	Mode test pour faciliter l'installation
Couverture 12 m - 85°	Alimentation par pile lithium fournie (3,6 V - 4 Ah) Batli05
Fonction antimasque protection 24h/24	IP55
Distances de détection réglables avec les masques de zone adhésifs 4 ; 5,5 ; 9 ; 12 m	Dimensions L.148 x H. 92 x P.198 mm
Réglages de la sensibilité par micro-interrupteurs	Dimensions du support orientable L.70 x H.80 x P.120 mm
Hauteur d'installation de 2,5 à 3 m	Température de -20° C a+ 60° C
Fixation murale à plat ou sur support de fixation orientable (fournie)	Autonomie jusqu'à 5 ans en conditions réelles d'utilisation
Produit supervisé par la centrale (surveillance de la liaison radio, de l'état de la pile et de l'autoprotection)	

## Fonctions

### Utilisation en intérieur dans les locaux professionnels

Fixe à 3 m de haut avec la fonction antimasque activée, ce détecteur est difficilement accessible et procure un haut niveau de sécurité.

**Double détection infrarouge générant une protection volumétrique de 85° d'ouverture** avec une portée de détection jusqu'à 12 m.

### Immunité aux fausses alarmes

Dues aux animaux, voitures, végétations ... grâce:

- à la coupure simultanée des 2 faisceaux de détection,
- aux options de réglages concernant la sensibilité de détection.

### Ajustement précis de la zone de détection

par le rajout de masques de zone adhésifs appliqués directement sur la lentille.

### Paramétrage du niveau d'alarme

Avertissement, dissuasion (par défaut en sortie usine), préalarme, intrusion.

### Fixation à plat ou sur support de fixation orientable

- fixation à plat lorsqu'aucun réglage d'orientation n'est nécessaire.
- utilisation du support de fixation orientable permettant un ajustement horizontal et vertical pour adapter la distance de détection au relief du sol.

### Facilité d'installation

Voyant permettant de visualiser la zone de détection lors de l'installation.



**Autonomie jusqu'à 5 ans** constatée en conditions réelles d'utilisation.

### Autocontrôle de l'état de l'alimentation

### Autoprotection à l'ouverture

## Schémas

### Vue de dessus

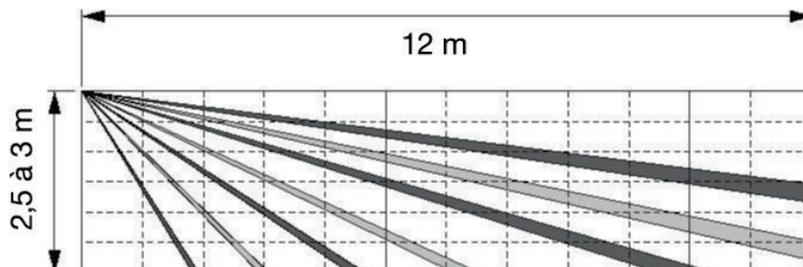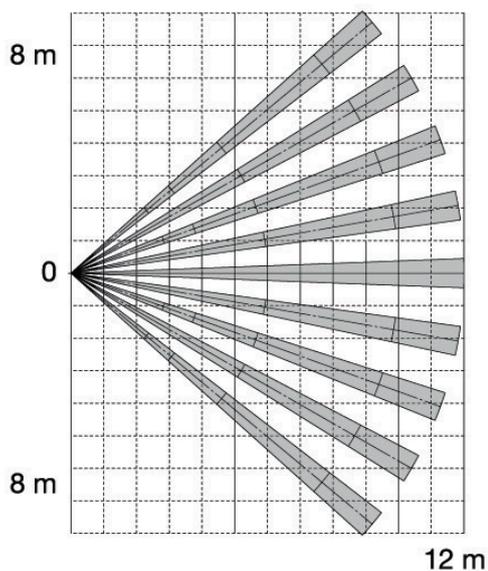

## Schémas (Figure 2 )