

SL206AX

Détecteur de mouvement rideau *extérieur antimasque*

spécial animaux 5 m



Anti-sabotage
& Anti-fraude

Twin
Band
TRANSMISSIONS
RADIO BI-BANDES



Jusqu'à 5 ans *

5 ans
garantie



Atouts

Détection anticipée

Le détecteur de mouvement extérieur antimasque spécial animaux est spécialement conçu pour assurer une surveillance du site protégé avant même toute effraction, en présence ou non des occupants.

Convient à la protection des abords d'un site résidentiel

Son installation entre 0,8 m et 1,2 m de hauteur permet une protection étroite verticale jusqu'à 5 m de portée, adaptée à la protection des issues telles que les baies vitrées, fenêtres mais aussi les terrasses.

Fiabilité de détection

Sa lentille spécifique et le traitement électronique des 2 ensembles de faisceaux de détection permettent de fiabiliser la détection (immunité aux fausses alarmes dues aux animaux, voitures, végétations...).

Fonction antimasque intégrée

Permet de détecter un masquage frauduleux de la lentille et de déclencher les moyens d'alertes lorsque le système d'alarme est activé.


Caractéristiques Techniques

Détecteur à double infrarouge passif	Mode test pour faciliter l'installation
Couverture de détection 5 x 1 m	Produit supervisé par la centrale (surveillance de la liaison radio, de l'état de la pile et de l'autoprotection)
Fonction antimasque si système d'alarme activé	Alimentation pile lithium fournie (3,6 V - 4 Ah) BatLi26
Distances de détection 2 ou 5 m	IP55
Capteur (la partie détection) pivotant sur 190°, par cran de 5°	Dimensions L.67 x H.52 x P.186 mm
Réglages de la sensibilité par micro-interrupteurs	T° de fonctionnement -20°C à + 60°C
Fixation murale à plat	Autonomie jusqu'à 5 ans constatés en conditions réelles d'utilisation
Hauteur d'installation de 0,8 à 1,2 m	

Schémas


Représentation de la zone de couverture

Vue de dessus

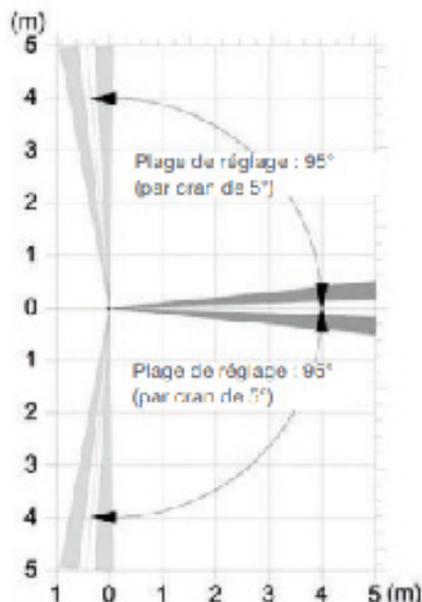


Vue de profil

Distance de détection à 5 m (configuration usine)

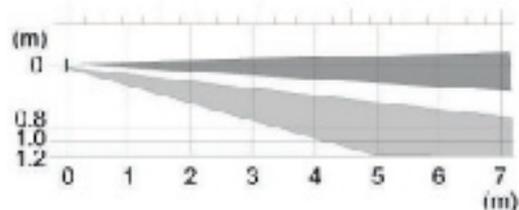

Distance de détection à 2 m

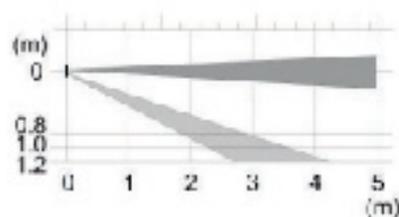

Fonctions

Dimensions réduites permettant son installation dans l'embrasure d'une porte, fenêtre... tout en préservant l'esthétique des lieux

Double détection infrarouge générant une protection étroite verticale avec une portée de détection jusqu'à 5 m.

Immunité aux fausses alarmes dues aux animaux, voitures, végétations... grâce :

- À la coupure simultanée des 2 faisceaux de détection,
- Aux options de réglages concernant la sensibilité de détection.

Ajustement précis de la zone de détection

- Orientation du produit sur le plan horizontal, réglage sur 190°.
- Ajustement de la portée de détection à 2 m.

Possibilité d'apprendre le détecteur

Via l'application Daitem Set-up ou manuellement sur la centrale.

Paramétrage du niveau d'alarme

- Avertissement.
- Dissuasion (par défaut en sortie usine).
- Préalarme.
- Intrusion.

Installation simple et rapide

- Mode test.
- Trous de fixation oblongs sur le socle.
- Voyant permettant de visualiser la détection

Autonomie jusqu'à 5 ans en conditions réelles d'utilisation.

Autocontrôle de l'état de l'alimentation

Autoprotectons à l'ouverture et à l'arrachement