


# SH424AX / SH421AX

## Sirène extérieure avec ou sans synthèse vocale

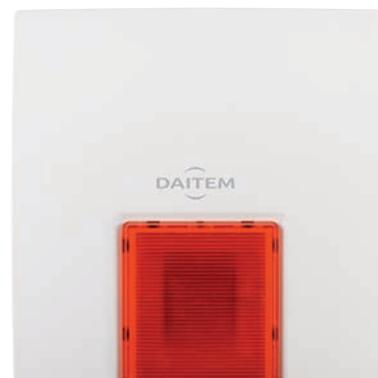

Anti-sabotage  
& Anti-fraude

**Twin  
Band**  
TRANSMISSIONS  
RADIO BI-BANDES



Jusqu'à 7 ans\*

**5 ans**  
garantie



**Twin  
Power**  
DOUBLE ALIMENTATION  
SECURISEE

## Atouts

### Renforcement de la dissuasion sonore en extérieur

La forte puissance acoustique de 108 dBA (à 1 m) en cas de déclenchement intrusion est une arme redoutable pour faire fuir les intrus et alerter le voisinage d'une tentative d'intrusion.

### Dissuasion vocale (SH424AX)

La sirène vocale est dotée de messages vocaux préenregistrés permettant d'interpeller un intrus et de lui signifier que le site est protégé (solicitation d'un détecteur extérieur).

### Confort d'utilisation grâce à la synthèse vocale (SH424AX)

Permet également de reporter les messages vocaux énoncés par la centrale d'alarme.

### Localisation du lieu de déclenchement grâce au flash

En cas d'intervention d'une tierce personne (voisin, intervenant...), le flash peut fonctionner en discontinu jusqu'à 24h.

### Programmation rapide et sans fil

Sirène paramétrable à l'aide de l'interface de configuration radio et du logiciel TwinLoad® permettant une intervention rapide totalement sans fil lors de l'installation ou des opérations de maintenance.

### Réaction adaptée en cas d'incendie

En cas de déclenchement lié à un détecteur incendie, sonnerie spécifique incendie et message vocal d'évacuation possible.

## Fonctions

### Paramétrage et maintenance de la sirène

- en local à l'aide de l'interface de configuration radio raccordée au PC et du logiciel TwinLoad®.
- à distance (nécessite l'équipement d'une solution de transmission IP) en utilisant le logiciel de configuration TwinLoad® depuis un PC.
- en local à partir du clavier disponible sur la centrale.

**Report de signalisation des mises en Marche/arrêt du système sur la sirène** par des bips sonores et via la synthèse vocale (SH424AX).

### Synthèse vocale (SH424AX) permettant

- de délivrer des messages vocaux préenregistrés plus ou moins dissuasifs en fonction du comportement et de l'endroit où l'intrus a été détecté.

Choix du message vocal parmi les messages préenregistrés suivants :

- aboiements
- "attention alarme intrusion active"
- "attention zone protégée"
- "intrus détecté"
- "intrusion déclenchement de l'alarme".
- de délivrer des messages vocaux :
  - lors de la mise en marche et à l'arrêt du système (y compris la marche présence et les marches par groupe),
  - suite à une demande d'interrogation état système,
  - pour signaler toutes anomalies et alarmes mémorisées par la centrale.
- de signaler les changements de mode de la sirène (mode installation, utilisation et mode essai).

## Fonctions (suite)

### Autocontrôle de l'état de l'alimentation

### Autoprotections à l'ouverture et à l'arrachement

### Affectation à un groupe d'intrusion pour des déclenchements d'alarmes sélectifs et indépendants

- possibilité d'affecter la sirène à un groupe intrusion.
- possibilité également d'affecter la sirène à un groupe intrusion actif en marche partielle 1 et un autre groupe actif en marche partielle 2.

2 types de sonnerie avec tonalités différenciées

- sonnerie intrusion : dissuasion de l'intrus.
- sonnerie incendie : durée fixe de 5 min.

### Réglages des durées de déclenchement en intrusion

- durée de sonnerie (20 s à 180 s).
- retard du déclenchement de la sirène (0 à 60 s).

## Caractéristiques techniques

Synthèse vocale 6 langues (français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais) (SH424AX)

Puissance en décibels mesurée à 1 m selon les critères de la certification NF&A2P : 109 décibels et la puissance en sortie : 142 décibels

Synthèse vocale et bips sonores réglables

Report de signalisation des mises en Marche/Arrêt :

- sonore et à l'aide du flash
- avec la synthèse vocale

Activation / désactivation de la fonction "appel sonore" et "sonnette"

Durée de sonnerie de 20 à 180 s (90 s en sortie usine)

Durée d'activation du flash de 1 à 60 mn (15 mn en sortie usine)

Choix du déclenchement sur une intrusion simple ou uniquement confirmée

### En marche présence, choix de la réaction de la sirène suite à une intrusion

- niveau sonore atténué, soit 4 bips.
- sonnerie en puissance pendant 15 s.
- message vocal avec ou sans le flash.
- activation du flash seul.
- pas de réaction.

### Choix de la réaction de la sirène suite à une alarme incendie

- uniquement sonore (sonnerie incendie).
- sonore et vocale à savoir sonnerie en puissance pendant 15 s puis "Alarme incendie" (en alternance).

Autonomie jusqu'à 7 ans constatés en conditions réelles d'utilisation.

Sonnerie différenciée pour l'intrusion et l'incendie

Autoprotection

- à l'ouverture
- à l'arrachement

Supervision par la centrale de la radio, de la pile et de l'autoprotection mécanique

Autonomie jusqu'à 7 ans constatés en conditions réelles d'utilisation

Alimentation par bloc lithium TwinPower® 2 x (3,6 V-13 Ah) BatLi22 fournie

IP54 / IK 08

Dimensions L.248 x H.84 x P.248 mm

T° de fonctionnement - 25 °C à + 70 °C