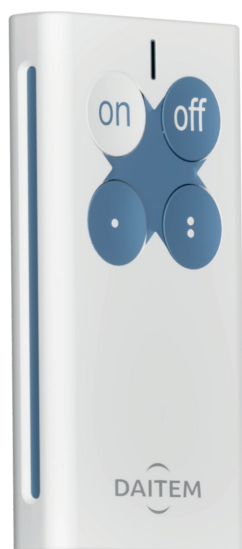


SL604AX

Télécommande à *retour d'état*

4 fonctions

Anti-sabotage
& Anti-fraude**Twin
Band**
TRANSMISSIONS
RADIO BI-BANDES

Jusqu'à 10 ans *

5 ans
garantie

Atouts

Confort d'utilisation grâce au porte-étiquette

L'étiquette de personnalisation placée à l'intérieur du clapet permet d'identifier rapidement la touche à solliciter.

Confort d'utilisation grâce aux retours d'état

Après chaque appui, le voyant tricolore permet de visualiser que la commande a bien été reçue et effectuée.

Caractéristiques Techniques

Très longue portée radio en extérieur jusqu'à 900 m

Configuration usine : Marche totale, Arrêt, Marche partielle 1 et Alerte

Boîtier en polycarbonate-ABS, très résistant aux chocs

Voyant lumineux tricolore (Rouge, Orange, Vert)

Alimentation par 1 pile bouton lithium BATLI08 fournie

(3 V - 270mA/h type CR2430)

Autonomie jusqu'à 10 ans en conditions réelles d'utilisateur

IP 30 / IK03

Dimensions L. 74 x l.44 x H.20 mm

T° de fonctionnement - 10°C à + 50°C

Fonctions

Programmation

- 4 touches préprogrammées et reprogrammables sur n'importe quelle commande.

Télécommande multi-applications, permettant :

- Les mises en et hors service du système d'alarme,
- De piloter le récepteur de commande et d'interface SL710AX, les récepteurs extérieurs SL781AX, SL783AX et SL784AX

Utilisation ergonomique et sécurisée

- Clapet en face avant pour éviter les appuis intempestifs sur les touches
- Repérage des touches par ergots pour une utilisation facilitée.

Possibilité d'apprendre la télécommande

Via l'application Daitem Setup ou manuellement par la centrale.

Voyant tricolore permettant de visualiser lors d'un appui :

- L'état des piles,
- L'envoi de la commande radio,
- Le retour d'état pour s'assurer que la commande a bien été reçue et effectuée,
- Les différentes programmations.

Protection des personnes

- Télécommande permettant d'alerter des personnes localement en générant un appel sonore sur la centrale d'alarme ou à distance via le système d'alarme TwinBand®.
- Télécommande permettant de déclencher un appel incendie pour une réaction adaptée et spécifique du système d'alarme (modulation incendie et durée de sonnerie spécifique).

Autonomie jusqu'à 10 ans en conditions réelles d'utilisation.