SL171AX

Détecteur de mouvement

compact Blanc

90° - 12 m

Anti-sabotage & Anti-fraude

Twin Band TRANSMISSIONS RADIO BI-BANDES

Jusqu'à 8 ans *

5 ans garantie

ORIGINE FRANCE GARANTIE

La FRENCH FAB

Schémas

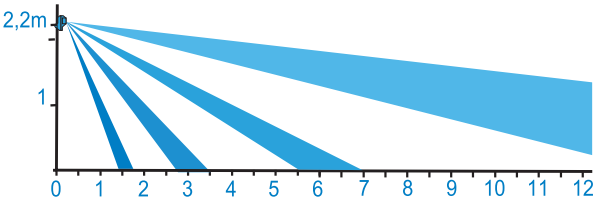



Caractéristiques Techniques

Émetteur radio TwinBand
Détecteur infrarouge passif
1 touche test d'alimentation et de détection
1 voyant test d'alimentation et de détection
4 rangées de faisceaux, 19 faisceaux dont 2 rampants portée de détection : 12 mètres**/ 90°
Alimentation par pile lithium fournie BATLi38 (3 V - 2,4 Ah)
Indices de protection : IP 31 / IK 04
Boîtier en ASA
Dimensions sans rotule (L x H x P) : 58 x 102 x 57 mm
Poids : 115 g (avec pile, rotule et embase)
Température de fonctionnement : - 10°C à + 55°C
Usage intérieur

* Jusqu'à 8 ans constatés en conditions réelles d'utilisation
** Pour une température ambiante de 20°C.

Atouts

Une intégration réussie dans l'habitat
Détecteur compact permettant une installation discrète dans les pièces telles que salle à manger, bureau, salon...

Fiabilité de détection
La sensibilité de la détection infrarouge s'adapte en fonction de la température ambiante.

S'adapte à la typologie des lieux
Fixation à plat, en angle ou sur une rotule permettant son installation dans la plupart des configurations.

Fonction hors gel intégrée
Permet de déclencher une alarme technique en local ou à distance lorsque la température chute en dessous de 5°.

Fonctions

Surveillance volumétrique

Détection infrarouge fiabilisée
- variation de la sensibilité de détection en fonction de la température ambiante.
- double cellule de détection montée en différentiel.
- sélection de la sensibilité de détection (simple ou double coupure de faisceaux).

Paramétrage du niveau d'alarme
Intrusion, pré-alarme, dissuasion, avertissement.

Fonction «détection hors-gel» (paramétrable)
Déclenchement d'une alarme technique en cas de baisse de température en dessous de 5°C.

Autocontrôle de l'état de l'alimentation

Autoprotections à l'ouverture et à l'arrachement (montage à plat ou en angle uniquement).

Autonomie jusqu'à 8 ans en conditions réelles d'utilisation.

Paramétrage depuis le clavier de la centrale.