

SV191BX

Telecamera bullet Varifocale

2 Mpx IR 150 m, Micro SD, POE

4 years
guarantee

Funzioni

LED IR integrato

Permette la visione notturna fino a 150m.

Slot scheda Micro SD

L'aggiunta della Micro SD permette di registrare fino a 256 GB di video (scheda non fornita)

Codec H265 & H264

2 possibili formati, tra cui H265, un formato di compressione che permette di ridurre la capacità di archiviazione necessaria del 50%.

Lettura delle targhe

Grazie a una funzione specifica di questa telecamera è possibile leggere le targhe delle automobili fino a 30 m di notte. La lettura delle targhe di notte implica avere una visione esclusiva della targa. Questa fotocamera non gestisce il riconoscimento dei caratteri per alimentare un file.

Filtro giorno/notte meccanico

La telecamera è ideale per le applicazioni con condizioni di illuminazione variabile, produce immagini a colori durante il giorno e di notte e passa automaticamente a immagini monocromatiche quando la scena è in ombra o al buio.

Conteggio delle persone




Questa funzione permette di fornire delle statistiche per l'ingresso e l'uscita degli individui con una precisione di conto del 95%.

Trattamento della retroilluminazione

La tecnologia WDR (Wide Dynamic Range) permette di ottenere immagini con la stessa qualità con condizioni di illuminazione fioca e che cambino repentinamente.



Schemi

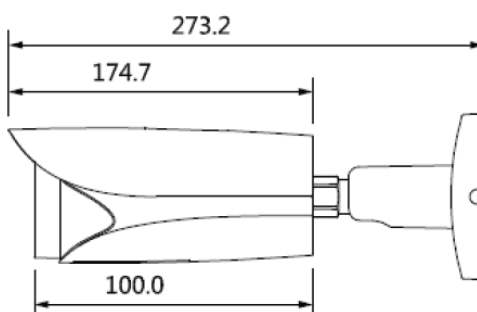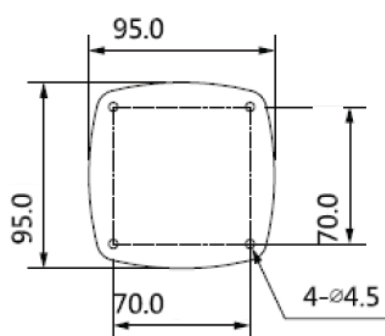

Specifiche tecniche

Videocamera				
Sensore immagine :1/2.8" 2 Megapixel progressivo scan STARVISTM CMOS				
Max. Risoluzione : 1920 (H) × 1080 (V)				
ROM : 128 GB				
RAM : 512 GB				
Scanning System : Progressivo				
Velocità dell'otturatore elettronico : Auto/Manual 1/3 s-1/100,000 s				
Min. Illuminazione : 0.002 lux@F1.5				
Distanza IR : fino a 150 m				
Controllo On/Off : Auto;Manuale				
Numero luci : 4 (IR LED);				
Regolazione dell'angolazione :				
Pan: 0°-360°				
Inclinamento: 0°-90°				
Rotazione: 0°-360°				
Lente				
Tipo di lente : varifocale motorizzata				
Lunghezza focale : 5.3 mm-64.0 mm				
Max. Apertura: F1.5				
Campo visivo : 2H: 58°-4°, V: 34°-2°; orizzontale: 58°- 4°				
Inclinazione: 34°-2°				
Distanza ravvicinato zoom : 1.0 m-1.5 m				
DORI Distance				
Lenti	Rivela	Osserva	Riconosci	Identifica
W	73 m	29 m	15 m	7 m
T	833 m	353 m	177 m	88 m
Video				
Video Compressione : H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (supportato solo dal flusso secondario)				
Video Frame Rate :				
Flusso primario: 1080 P (1 fps-25/30 fps)				
Flusso secondario: D1 (1 fps-25/30 fps)				
Flusso terziario: 1080P (1 fps-6 fps)				
Capacità flussi : 3				
Risoluzione :				
1080P (1920 × 1080)/1.3 M (1280 × 960)/720P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/VGA (640 × 480)/ CIF (352 × 288/352 × 240)				
Bit Rate Control : CBR/VBR				
Video Bit Rate : H.264: 32 Kbps-8192 Kbps ; H.265: 19 Kbps-7424 Kbps				

Giorno/notte : Auto(ICR)/Colore/B/N

BLC : Sì

HLC : Sì

WDR : 120 dB

Bilanciamento bianco : Auto; naturale; lampione; esterno; manuale; personalizzato

Gain Control : Auto/Manuale

Noise Reduction : 3D DNR

Rivelazione movimento: OFF/ON (4 aree, rettangolari)

Defog : Sì

Rotazione immagine : 0°/90°/180°/270°

Specchio : Sì

Mascheramento per la privacy : 4 aree

Network

Network Port : RJ-45 (10/100 Base-T)

Network Protocollo : IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP

Scheda Micro SD : 256 GB (non fornita)

Browser : WEB : IE, IE9, IE11 ; Chrome : 39.0.2171.95 (+ versioni passate senza plug-in 62.0.3202.94) Firefox: 43.0.1 + versioni precedenti senza plug-in 69.0.3

Management Software : Daitem Capture

Mobile Client : iOS ; Android

Alimentazione

Alimentazione : DC 12V (±30 %), PoE (802.3af) (Class 0)

Consumo energetico: < 10.3 W

Ambiente

Temperatura d'uso : -30 °C a +60 °C

Umidità d'uso : ≤95% (RH), senza condensa

Protezione : IP67, IK10

Temperatura stoccaggio : -30 °C a +60 °C

Umidità stoccaggio : ≤95% (RH), senza condensa

Certificazioni

CE-LVD: EN60950-1CE-EMC ; Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC : 47 CFR ; FCC Part 15, Subpart BUL/CUL ; UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07

Accessori



SV824AX
Staffa da muro



SV829AX
Staffa da palo