

SV192TX

Telecamera a torretta Wifi

IR/LED, lunghezza focale 2,8 mm

2 years
guarantee

Funzioni

Conversazione bidirezionale

Grazie al suo microfono ad alta sensibilità integrato e al suo altoparlante incorporato, la telecamera permette di avere conversazioni bidirezionali attraverso l'applicazione mobile.

Doppia rivelazione intelligente

La tecnologia a doppia rilevazione intelligente adotta algoritmi che identificano le persone. Quando una rivelazione viene effettuata in una delle zone protette, la luce bianca si illumina e la videocamera registra un video a colori e le informazioni dell'evento chiave. In altri termini, la videocamera effettua una ripresa con immagini a colori. Quando la persona nella zona protetta, la luce visibile si spegne e l'infrarosso permette di rilevare ugualmente con una sorveglianza discreta ed efficace.

Cybersecurity


Le telecamere Daitem utilizzano una serie di tecnologie per la sicurezza: l'autenticazione criptata, i protocolli per il controllo degli accessi, la trasmissione criptata e lo stoccaggio anchesso criptato; Queste tecnologie migliorano la sicurezza della telecamera rispetto agli attacchi informatici esterni e impediscono a virus di compromettere la videocamera.

Rivelazione delle persone

Gli algoritmi riconoscono le persone e filtrano gli altri movimenti non umani in modo da aumentare la precisione e l'efficacia della rilevazione.



Schemi

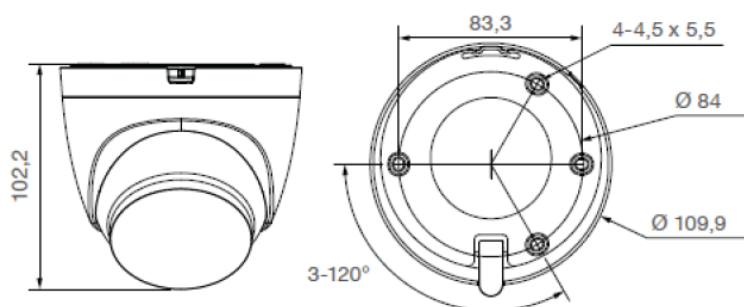

Accessori inclusi

Cavo alimentation 12
V / 1A

Specifiche tecniche

Videocamera

Sensore d'immagine : CMOS 4-MP 1/3"

Max. Risoluzione : 4 Mpx (2560 × 1440)@25/30 i/s

H.265 codec, high compression rate, ultra-low bit rate

Distanza di illuminazione : 30 m

Smart H.264+/H.265+, codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e archiviazione

WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio.

Altoparlante e microfono integrati per comunicazioni o sirena)

Supporta max. Scheda Micro SD da 512 GB; microfono integrato

Distanza di illuminazione : 30 m

Alimentazione 12 VDC.

Protezione IP67.

Rivelazione movimento persone

Numero di luci: 1 IR, 1 luce calda.

Angoli di regolazione : - Pan: 0°-360° - Inclinazione: 0°-78° - Rotazione: 0°-360°

Lente

Tipo lente : focale fissa 2.8 mm

Max. Apertura : F1.6

Campo visivo : H: 98°; V: 55°; D: 115°

Distanza di messa a fuoco ravvicinata: 1 m

Lente	Rilevazione	Osserva	Riconosce	Identifica
	61.2 m	24.5 m	12.2 m	6.1 m

Video

Video Compressione : H.264B; H.264; H.264H; H.265

Smart Codec : Smart H.265+; Smart H.264+

Video Frame Rate : Flusso primario: 2560 x 1440@30 fps
Flusso secondario: 640x480@30 fps)

Capacità del flusso : 2 flussi

Risoluzione : 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296);
1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720)

Controllo della velocità di trasmissione: CBR/VBR

Video Bit Rate : H.264: 32 kbps-4096 kbps; H.265: 12 kbps-4096 kbps

Giorno/notte : Auto/Color/B/N

Bilanciamento del bianco : Auto; naturale; lampione; esterno; manuale; personalizzato

Gain Control : Auto

Riduzione del rumore : 3D NR

Rivelazione movimento : 4 aree, rettangolari

Region of Interest (RoI) : Sì (4 aree)

Illuminazione intelligente : Sì

Rotazione dell'immagine: 0°/180°

Specchio: Sì

Mascheramento per la privacy : 4 aree

Rete

Porta di rete : RJ-45 (10/100 Base-T)

SDK e API : Sì

Protocollo di rete : IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; RTMP; P2P

Interoperabilità : ONVIF (Profile S/Profile G); CGI

Wi-Fi : IEEE 802.11b/g/n 2.4-2.4835 GHz, 2.4 G

Memorizzazione: scheda Micro SD (supporto massimo 256 GB non fornita)

Browser : IE: IE11, Chrome, Firefox

Management Software : Daitem Capture

Compatibilità telefoni : IOS; Android

Cyber Security : crittografia della configurazione, esecuzione controllata

riepilogo, registro di sicurezza, HTTPS, aggiornamento sicuro, WSSE, avvio sicuro, account bloccato, certificazione X.500, crittografia del flusso video

Alimentazione

Alimentazione: 12 VDC

Consumo di energia: di base: 2,2 W (12 VDC)

Max. (H.265 + luce calda): 7.1 W (12 VDC);

Ambiente

Temperatura ambientale : -40 °C a +60 °C

Umidità ambientale : ≤95% (RH), senza condensa

Umidità magazzino : ≤95% (RH), senza condensa

Protezione : IP67

Struttura

Esterno : Metallo, plastica

Dimensioni prodotto : Ø 109,9 mm × 102,2 mm

Net Weight : 353 g

Gross Weight : 602 g

Certificazioni

CE-LVD: EN62368-1;

CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU;

CE-RED: Radio Equipment Directive 2014/53/EU
