


## CLAVIER CODÉ



R302-0002



## LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES

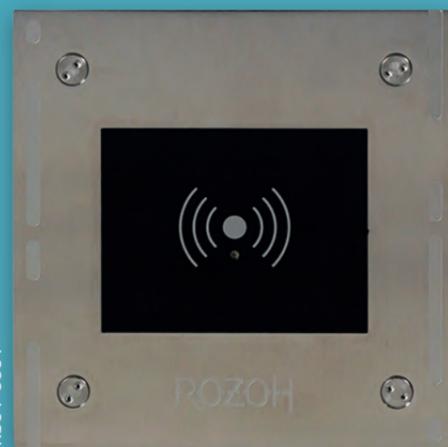

R301-0001



- ✓ IDÉAL POUR UNE PORTE ISOLÉE
- ✓ SOLUTION ULTRA-ÉCONOMIQUE
- ✓ GESTION EN TEMPS RÉEL ET À DISTANCE



**INCLUS DATA ILLIMITÉE  
PENDANT 10 ANS**

### GAMME CONTRÔLE D'ACCÈS

R501-0006

R501-0008

### DESCRIPTIF

	R501-0006	R501-0008
<b>DIMENSIONS</b> (L x H x P)		
Clavier / Lecteur	130 x 130 x 40 mm	130 x 130 x 2,5 mm
Cuve	112,4 x 112,4 x 40 mm	
Module de transmission 4G DATA ECO	96 x 162 x 53 mm	
Module de transmission 4G DATA	-	90 x 183 x 72,5 mm
Carte relais	74 x 59 x 18 mm	
Nombre max de codes	500	-
Nombre max de clés, badges, télécommandes	-	1000 (module DATA ECO) et 50 000 (module DATA)
Nombre max de Rozoh Access	1000	1000 (module DATA ECO) et 50 000 (module DATA)
Plages horaires d'accès libre	✓	
Nombre de plages horaires	5/jour sur 365 jours	
Gestion des jours fériés	✓	
Gestion des vacances scolaires	✓	
Gestion des accessoires par couleur	✓	

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>ALIMENTATION</b>	Préconisée (non incluse)	24 VDC 2,5A
<b>CÂBLAGE</b>	Module de transmission 4G vers carte relais	4 fils - ø8/10e - Max 100 m
	Carte relais vers vers contrôle d'accès	4 fils - ø8/10e - Max 100 m
	Module de transmission 4G vers contrôle d'accès	4 fils - ø8/10e - Max 100 m
<b>ENVIRONNEMENT</b>	Indice protection	Clavier : IP54 Lecteur de badges mains-libres : IP54